

**Verniz Sintético**  
Madeira - Interiores

ótimo acabamento    Secagem rápida    Aspecto molhado

**MBT** Brilhante



INCOLOR

**Seladoras Extra e Concentrada**  
Fundo em Superfícies de Madeira - Interiores

ótima cobertura    Secagem rápida    Acabamento sedoso

**SFC** Extra - Fosco    **SAC** Concentrada - Acetinado



INCOLOR **SFC** **SAC**

**Tingidor Concentrado para Madeira**  
Madeira - Interiores

ótimo poder de tingimento    Realça os veios da madeira    Cores miscíveis



IPÊ



IMBUÍ



MEL



MOGNO NATURAL



TABACO



MOGNO AVERMELADO



PRETO

**Massa Reparo para Madeira**  
Madeira - Exteriores e Interiores

Corrige a superfície    Nivela e alinha    Cores miscíveis



BRANCO




MARFIM



CURUPIXÁ



CEREJEIRA



IMBUÍ



MOGNO

EMBALAGEM	SUPERFÍCIE										BRILHO	FILTRO UV	DURABILIDADE EXTERIOR
	PORTA	PORTÃO	FORRO	JANELA	PERGOLADO	MESA	CADEIRA	MÓVEIS DE JARDIM	DECK	CERCA			
<b>LUZTOL UV STAIN</b> IMPREGNANTE PREMIUM UV STAIN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ACETINADO	☀️☀️☀️	3+ ANOS (TINGIDO) 2+ ANOS (IMCOLO)
<b>LUZTOL LUZDECK</b> VERNIZ PREMIUM LUZDECK	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	SEMIBRILHANTE	☀️☀️☀️	6+ ANOS
<b>LUZTOL RESTAUREX</b> VERNIZ PREMIUM RESTAUREX	■	□	□	□	■	■	□	■			BRILHANTE	☀️☀️☀️	4+ ANOS
<b>LUZTOL MARÍTIMO</b> VERNIZ PREMIUM MARÍTIMO	■	■	■	■	■	■	□		□		ACETINADO BRILHANTE	☀️☀️☀️	2+ ANOS
<b>LUZTOL COPAL</b> VERNIZ COPAL	□	■				□	□				BRILHANTE	—	—

EXTERIOR E INTERIOR

INTERIOR

\*A durabilidade informada referente à integridade do filme do produto é exclusiva ao produto, com apresentação da nota fiscal e uso de acordo com as instruções de uso. Em caso de dúvidas, consulte o Suporte Técnico. Ligue (62) 3269-0400 ou acesse nosso site luztol.com.br. OBS: em madeiras muito resinosas podem ocorrer manchas e dificuldade de secagem, assim como pode ser afetada a durabilidade do verniz ou do impregnante. As recomendações de superfície estão relacionadas à durabilidade, resistência, aplicabilidade, custo-benefício e resultado estético de cada produto.

TINTAS  
**LUZTOL**  
RESULTADOS SUPERIORES

luztol.com.br @luztolbr  
**SAC** ☎️ 62 98240-3579  
☎️ 62 98260-7069



**LUZTOL**

■ Catálogo de Cores  
**Linha Madeira**



Atenção: as cores deste catálogo possuem tonalidades aproximadas às do produto aplicado, servindo como simples referência. Por se tratar de impressão off-set sobre papel, podem ocorrer diferenças de tom, especialmente em relação às cores mais luminosas ou brilhantes. As amostras são meramente referências aos produtos aplicados, podendo haver divergência quanto ao acabamento final e entre lotes diferentes. Versão 01/2026.




O Impregnante Premium UV Stain é um produto que possui a função de impregnar dentro dos sulcos da madeira, o que entrega o poder de repelir a água. O impregnante não forma película (filme) e, conseqüentemente, deixa a madeira com aspecto natural e um belo acabamento acetinado. Além dessa propriedade única, possui Triplo Filtro Solar, excelente resistência à intempéries e ação fungicida. O produto é de fácil manutenção, bastando simplesmente uma "quebrada de lixa" e proceder com a aplicação padrão.

**Embalagens:** 900ml e 3,6L.

#### APLICAÇÃO:

- Lixar bem a superfície, sempre no sentido dos veios da madeira, buscando deixá-la uniforme e eliminar farpas e todo tipo de resíduo, como pó ou poeira.
- Se houver acabamento antigo com verniz, remover todo o produto anterior, limpar com Thinner 400 e, após a secagem, promover o lixamento com lixa 220/240 e eliminar o pó.
- Se houver acabamento antigo com impregnante, basta uma "quebrada de lixa", com lixa 240/280/320 e eliminar o pó.
- Para aplicação, deve ser usada trincha e o produto já vem pronto pra uso, não sendo necessário diluir.
- Importante:** não usar nenhum fundo, aplicar o Impregnante UV Stain diretamente na madeira crua. No caso de uso em decks, para maior durabilidade e evitar risco de manchas, **aplicar o produto nos 6 lados da madeira.**
- Aplicar a primeira demão do Impregnante UV Stain sempre no sentido dos veios da madeira, esticando a aplicação, retirando o excesso do produto com uso de boneca. Após a secagem de 8 horas, lixar levemente com lixa 320 e eliminar todo o pó.
- Aplicar a segunda demão, sempre no sentido dos veios da madeira, esticando bem e retirando o excesso com uso de boneca.
- Aguardar secagem de 8 horas e aplicar a terceira demão, sem lixamento intermediário, repetindo os processos anteriores.
- Aguardar cura de 72 horas.

O período informado em anos de durabilidade é garantido com preparação e aplicação correta, utilizando o próprio produto como fundo e aplicando em todas as faces da madeira.




O Verniz Premium Luzdeck confere à superfície um belo acabamento semibrilho transparente que possui máxima eficácia contra intempéries e excelente resistência ao tráfego de pessoas. Não descasca nem trinca quando aplicado corretamente, pois forma uma película flexível às dilatações de temperatura. Para sua proteção total de 6 anos de durabilidade, deve-se aplicar em todas as faces da madeira.

**Embalagem:** 3,6L.

#### APLICAÇÃO:

- Lixar a superfície sempre no sentido dos veios da madeira e eliminar farpas e todo tipo de resíduo, como pó ou poeira. Em caso de imperfeições, corrigir com Massa Reparo para Madeira Luztol na tonalidade mais próxima à cor da madeira, promover o lixamento com lixa 180/220 para deixar a superfície uniforme e eliminar o pó.
- Se houver acabamento antigo com verniz ou algum contaminante, remover todo o produto anterior, limpar com Thinner 400 e, após a secagem, promover o lixamento até a madeira ficar em seu estado natural.
- Para aplicação, usar trincha. Diluir no máximo até 10% com Aguarrás Luztol.
- Importante:** não usar seladoras como fundo, aplicar o próprio Verniz Luzdeck para este propósito. Não utilizar tingidores. Envernizar a madeira antes da montagem do deck, que sugerimos seja feita com distância mínima de 5cm do solo, evitando contato direto com o mesmo e, conseqüentemente, com umidade.
- Aplicar a primeira demão do Verniz Luzdeck sempre no sentido dos veios da madeira, em camadas fartas bem distribuídas, para facilitar a sua penetração. Após secagem de 8 horas, lixar levemente com lixa 320 e eliminar todo o pó.
- Aplicar a segunda demão, sempre no sentido dos veios da madeira, em camadas fartas e bem distribuídas para melhor formação do filme.
- Aguardar secagem de 8 horas e aplicar a terceira demão, sem lixamento intermediário, repetindo os processos anteriores.
- Para maior durabilidade e evitar risco de deslocamento ou manchas, **aplicar o produto nos 6 lados da madeira.**
- Aguardar cura de 72 horas.

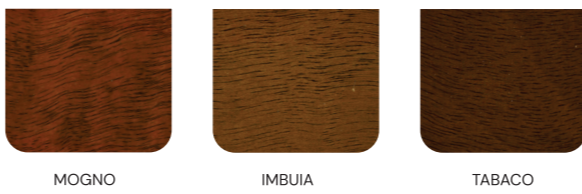

O Verniz Premium Restaurex é um produto de alta performance, ótima secagem, fino trato, acabamento brilhante e excelente durabilidade de 4 anos. Além de embelezar, protege e tinga a madeira atribuindo proteção natural contra os raios ultravioleta graças ao seu Triplo Filtro Solar. Sua formulação especial ainda oferece o poder de renovar a madeira agredida pela ação do tempo.

**Embalagens:** 900ml e 3,6L.

#### APLICAÇÃO:

- Lixar a superfície sempre no sentido dos veios da madeira e eliminar farpas e todo tipo de resíduo, como pó ou poeira. Em caso de imperfeições, corrigir com Massa Reparo para Madeira Luztol na tonalidade mais próxima à cor da madeira, promover o lixamento com lixa 180/220 para deixar a superfície uniforme e eliminar o pó.
- Se houver acabamento antigo com verniz ou algum contaminante, remover todo o produto anterior, limpar com Thinner 400 e, após a secagem, promover o lixamento até a madeira ficar em seu estado natural.
- Para aplicação podem ser usados rolo ou trincha de cerdas macias. Diluir até 10% com Aguarrás Luztol. Para aplicação com pistola, diluir no máximo 30% com Aguarrás Luztol.
- Importante:** não usar seladoras como fundo, aplicar o próprio Verniz Restaurex para este propósito. Não usar tingidores. Após secagem de 12 horas, lixar levemente com lixa 320 e eliminar todo o pó. Considerar esta como a primeira demão.
- Aplicar a segunda demão, distribuindo o Verniz Restaurex sempre no sentido dos veios da madeira, em passadas fartas e bem distribuídas para facilitar a sua penetração.
- Aguardar secagem de 12 horas e aplicar a terceira demão, sem lixamento intermediário, repetindo o processo anterior.
- Para maior durabilidade e evitar risco de deslocamento, recomendamos arredondar levemente as bordas da madeira, evitando cantos vivos.
- Aguardar cura de 72 horas.



O Verniz Premium Marítimo é indicado para superfícies verticais de madeira em ambientes internos e externos. O produto realça os veios da madeira e confere um fino acabamento, que pode ser brilhante ou acetinado, mantendo performance no rendimento, ótima cobertura dos poros e excelente resistência através da sua inovadora fórmula com Triplo Filtro Solar.

**Embalagens:** 900ml e 3,6L.

#### APLICAÇÃO:

- Lixar a superfície sempre no sentido dos veios da madeira e eliminar farpas e todo tipo de resíduo, como pó ou poeira. Em caso de imperfeições, corrigir com Massa Reparo para Madeira Luztol na tonalidade mais próxima à cor da madeira, promover o lixamento com lixa 180/220 para deixar a superfície uniforme e eliminar o pó.
- Se houver acabamento antigo com verniz ou algum contaminante, remover todo o produto anterior, limpar com Thinner 400 e, após a secagem, promover o lixamento até a madeira ficar em seu estado natural.
- Para aplicação podem ser usados rolo ou trincha de cerdas macias. Diluir até 10% com Aguarrás Luztol. Para aplicação com pistola, diluir no máximo 30% com Aguarrás Luztol.
- Importante:** não usar seladoras como fundo, aplicar o próprio Verniz Marítimo para este propósito. Não usar tingidores.
- Aplicar a primeira demão do Verniz Marítimo sempre no sentido dos veios da madeira, em camadas bem distribuídas, para facilitar a sua penetração. Após secagem de 8 horas, lixar levemente com lixa 280/320 e eliminar todo o pó.
- Aplicar a segunda demão, sempre no sentido dos veios da madeira, em camadas fartas e bem distribuídas para melhor formação do filme.
- Aguardar secagem de 8 horas e aplicar a terceira demão, sem lixamento intermediário, repetindo os processos anteriores.
- Para maior durabilidade e evitar risco de deslocamento, recomendamos arredondar levemente as bordas da madeira, evitando cantos vivos.
- Aguardar cura de 72 horas.



O Verniz Copal é um produto indicado para embelezamento de superfícies de madeira em ambientes internos que conta com três diferentes cores: natural, imbuia e mogno. O verniz possui um acabamento de aspecto "molhado", confere ótima cobertura dos poros e realça os veios da madeira, além de apresentar ótima secagem. Para maior aderência, deve ser utilizado como acabamento sobre seladoras nitrocelulose.

**Embalagens:** 900ml e 3,6L.

#### APLICAÇÃO:

- Lixar a superfície sempre no sentido dos veios da madeira e eliminar farpas e todo tipo de resíduo, como pó ou poeira. Em caso de imperfeições, corrigir com Massa Reparo para Madeira Luztol na tonalidade mais próxima à cor da madeira, promover o lixamento com lixa 180/220 para deixar a superfície uniforme e eliminar o pó.
- Se houver acabamento antigo com verniz ou algum contaminante, remover todo o produto anterior, limpar com Thinner 400 e, após a secagem, promover o lixamento até a madeira ficar em seu estado natural.
- Para aplicação podem ser usados rolo ou trincha de cerdas macias. Diluir até 10% com Aguarrás Luztol. Para aplicação com pistola, diluir no máximo 30% com Aguarrás Luztol.
- Importante:** recomendamos usar a Seladora Fundo Extra ou a Seladora Concentrada como fundo. O produto pode ser usado com tingidores.
- Aplicar a primeira demão do Verniz Copal sempre no sentido dos veios da madeira, em camadas fartas bem distribuídas, para facilitar a sua penetração. Após secagem de 8 horas, lixar levemente com lixa 280/320 e eliminar todo o pó.
- Aplicar a segunda demão, sempre no sentido dos veios da madeira, em camadas fartas e bem distribuídas para melhor formação do filme.
- Aguardar secagem de 8 horas e aplicar a terceira demão, sem lixamento intermediário, repetindo o processo anterior.
- Aguardar cura de 72 horas.



Conheça mais produtos à base de solvente como Thinners, Diluentes, Produtos Poliuretanos e Nitrocelulose, além de vários outros em nosso site.